

雑木&草刈り機

クサカルボン



雑草から竹やぶ、雑木までスピーディーに粉碎！

チルト式なので刈り込み角度も自由自在。

法面や斜面でもきれいに刈り込みます。

マルチング処理で雑草を細かく粉碎するから、回収作業が不要です。



**チルト式で
刈り込み角度も
思いのまま**

法面や斜面でもきれいに刈り込むことができ、雑草・雑木はもちろん、竹やぶの刈り取りも可能です。石などの飛散を防止する飛散防止チェーンを採用しているため、安全に草刈り作業をすることができます。



**ハンマーナイフ
方式で雑草を
強力粉碎！**

ハンマーナイフ方式を採用、雑草・雑木は強力に粉碎され回収処理が不要。フローコントロールバルブで最適な圧力と流量を供給しクラス最高周速を実現。ハンマーナイフは2面使用可。ドレン配管不要。



KSH-32-2 NEW

2～4 ton

刈 幅	745mm
刈 高	45mm
爪 数	18枚
質 量	230kg



KS-30/32

3～5 ton

刈 幅	850mm
刈 高	50mm
爪 数	18枚
質 量	300kg



KS-60/62

6～8ton

刈 幅	1150mm
刈 高	50mm
爪 数	24 枚
質 量	540kg

新型KSHシリーズ登場！！


POINT 1

**フレール爪が
際の際まで刈ります！**

フレール爪をさらに際まで配置。フェンスや壁際まで刈れるようになりました！



KSH-32-2



KS-27

POINT 2

ブラケットの剛性がアップ

取付アダプタがグラスパーシリーズとの共通の「GAタイプ」となり、ブラケットはさらに剛性がアップ！



※ 取付アダプタはKSタイプとKSHタイプで異なりますのでご注意ください。

レンタルのご用命は、お近くの宇建営業所まで。

宇 建 株 式 有 限 公 司

お問い合わせはお近くの営業所まで <http://www.uken.co.jp/office/>




クサカルゴン



KS/KSH

仕様図

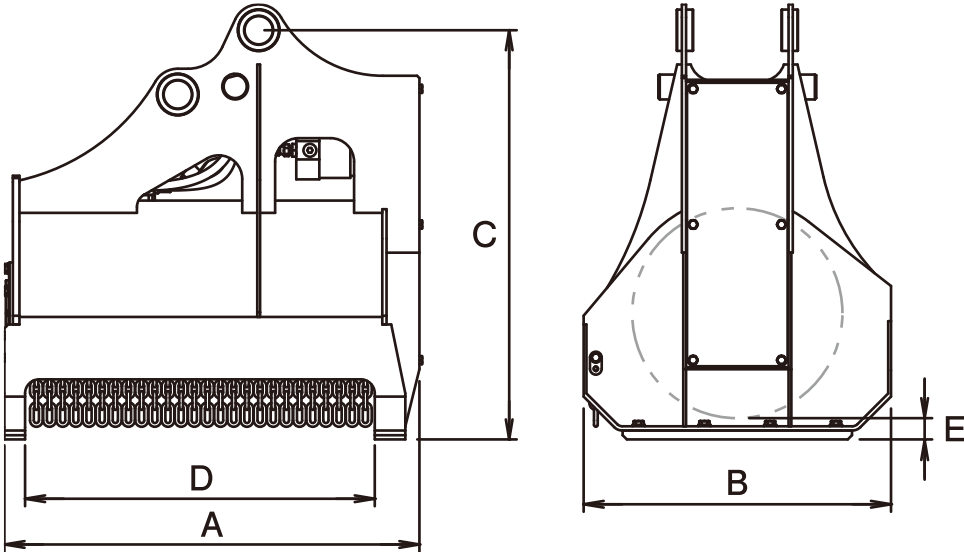

主な仕様

型 式	KSH-32-2	KS-30/32	KS-60/62
本体クラスの目安 ton	2～4	3～5	6～8
全 長 A mm	885	1040	1380
全 幅 B mm	655	660	830
全 高 C mm	870	905	1100
刈 幅 D mm	745	850	1150
刈 高 E mm	45	50	50
爪 枚 数 枚	18	18	24
ナイフ周速 m/s	60	62	63
質 量 kg	230	300	540

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。