


超小旋回バックホー

バックホー

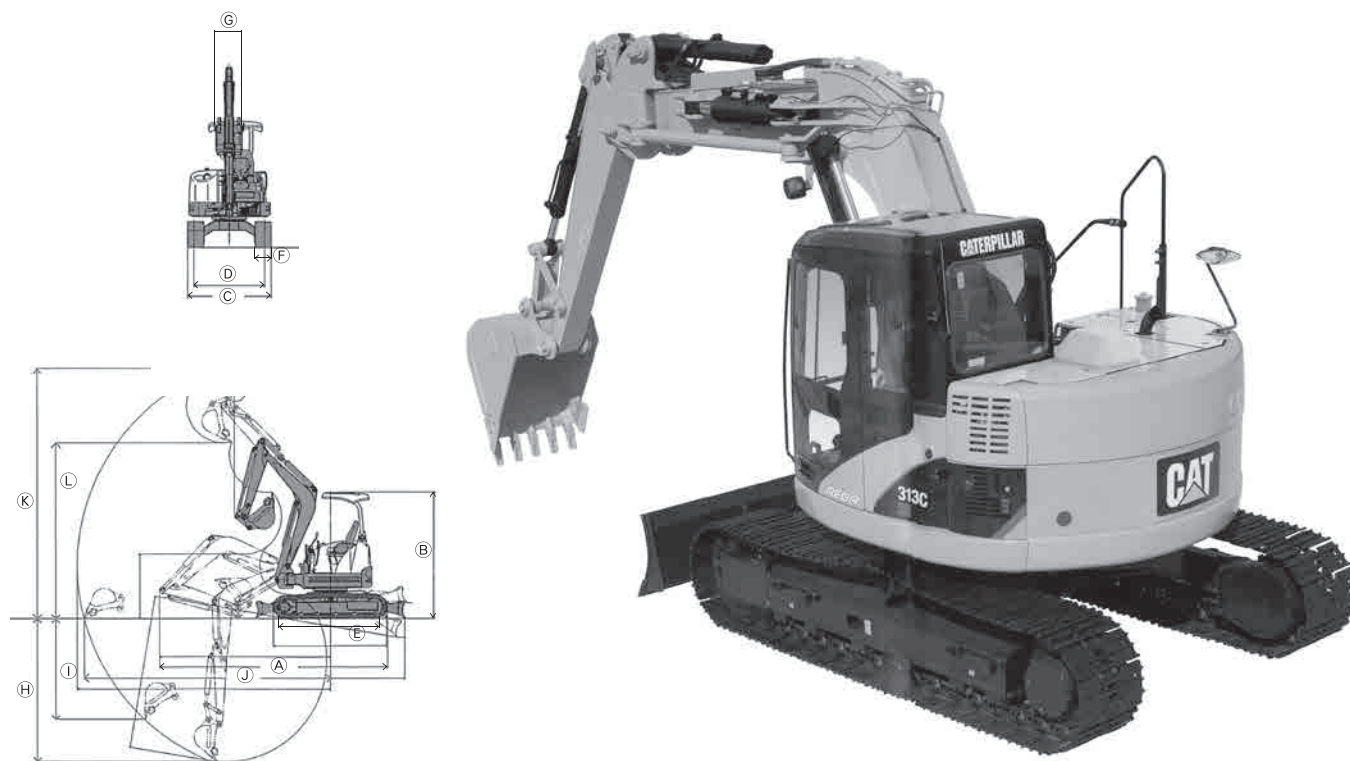

●仕様

クラス (バケット容量)		0.25 m ³	0.25 m ³	0.4 m ³	0.4 m ³
メーカー		ヤンマー	コベルコ	住友	CAT
型式		B7Σ	SK75UR	SH125XU	313CSR
カラー		パット	パット	パット	パット
機体寸法	運転整備重量 kg	7,650	7,700	13,400	14,000
	全長<運搬時>A %	5,790	6,180	7,310	7,480
	全高<運搬時>B %	2,615	2,600	2,795	2,820
	全幅 C %	2,270	2,320	2,490	2,490
	履帯中心距離D %	1,870	1,870	1,990	1,990
	接地長 E %	2,380	2,250	2,785	2,780
	履帯幅 F %	450	450	500	500
性能	バケット容量 m ³	0.25	0.25	0.4	0.4
	バケット幅 G %	750	750	899	895
	最大掘削深 H %	4,310	4,170	4,890	4,840
	最大垂直掘削深 I %	3,770	3,250	3,585	3,600
	最大掘削半径 J %	6,410	6,280	7,525	7,390
	最大掘削高 K %	7,600	7,500	8,645	8,470
	最大ダンプ高 L %	5,490	5,430	6,275	6,060
	最小旋回半径 %	1,250	1,160	1,380	1,380
	登坂能力度	30	35	35	35
走行速度 km/h		高4.7低2.7	高5.8低3.2	高5.0低3.2	高5.2低3.6
機関	定格出力 PS/rpm	59/2,000	55/2,100	57/2,100	80/1,800
排土板	全幅 %	2,270	2,320	2,490	2,500
	全高 %	450	460	570	620
燃料タンク容量 ℓ		100	85	165	200
クレーン		●(2.5)	●(1.8)	●(2.9)	●(2.9)

※年式により仕様が異なる場合があります。詳しくは弊社営業員にお問い合わせください。