



ハンマードリル

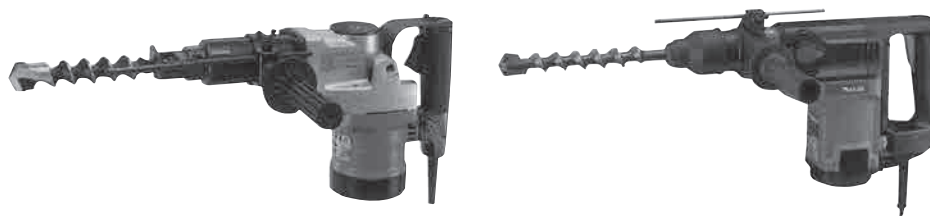

型式	コンクリート 穴あけ能力	回転数	打撃数	電源	電流	消費電力	重量	全長	コード	その他
		回 / 分	回 / 分	V	A	W	kg	mm	m	
HR3850	超硬ドリル 38 mm コアビット 118 mm	270	3,300	単 100	12	1,130	7.5	430	5	六角軸
HR4000C	超硬ドリル 40 mm コアビット 105 mm	230 ~ 450	1,250 ~ 2,500	単 100	11	1,050	6.2	455	5	SDSmax
HR4030C	超硬ドリル 40 mm コアビット 118 mm	230 ~ 460	1,300 ~ 2,600	単 100	13	1,100	6.3	412	5	六角軸

電動ハンマー

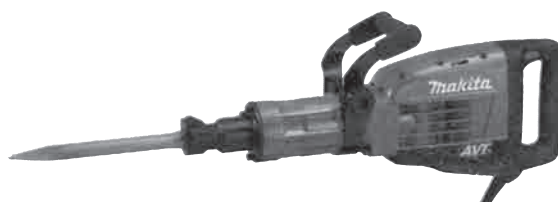

型式	打撃数	電源	電流	消費電力	重量	全長	コード	その他
	回 / 分	V	A	W	kg	mm	m	
HM1317C	730 ~ 1,450	単 100	15	1,430	17	715	5	六角軸

振動ドリル



型式	穴あけ能力	チャック能力	回転数	打撃数	電源	電流	消費電力	重量	全長	コード
	mm	mm	回 / 分	回 / 分	V	A	W	kg	mm	m
8406	コンクリート 20 鉄工 13 木工 30	2 ~ 13	0 ~ 1,500	0 ~ 22,500	単 100	8	760	3.6	400	2.5