



## 鉄筋パンチャー

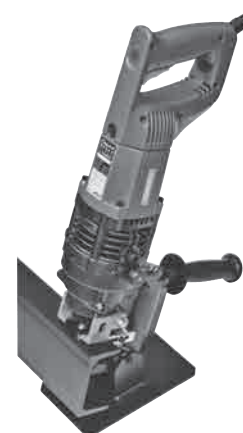

型式	モーター	寸法 ㎜	重量 kg	穴形状	最大奥行	能力
		長さ × 幅 × 高さ			㎜	
HPC-N209W	単 100V	529 × 127 × 315	11.3	丸穴 / 長穴	40	一般鋼材 (SS400 相当品) φ20 / t 9 ステンレス鋼材 (SUS304) φ20 / t 6

## 鉄筋ベンダー 100V(ハンド式)

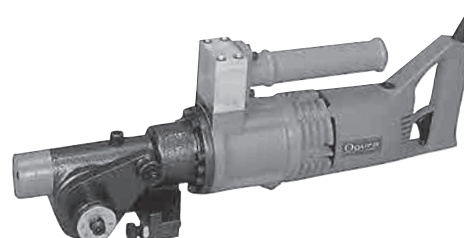

型式	モーター	寸法 ㎜	重量 kg	曲げ能力	曲げ角度	曲げ速度
		長さ × 幅 × 高さ		SD345 相当品	度	
HBB-180	単 100V	530 × 178 × 110	11.5	D16 mm	0 ~ 180	180° 曲げ 8.0 秒
HBB-25	単 100V	481 × 190 × 207	14	D25 mm	0 ~ 90	90° 曲げ φ25 8秒、φ13 5秒

## 鉄筋ベンダー一定置式



型式	モーター	寸法 ㎜	重量 kg	能力	最大・最小曲げ R	一度に曲げ本数	曲げ角度 度	曲げ速度 秒
		長さ × 幅 × 高さ		SD345 相当品		SD345 相当品		
MSB-19	単 100V	345 × 335 × 325	48	D8 ~ D19	D8(R69 ~ R15) D19(R59 ~ R38)	D19 1本 D16 2本 D13 3本 D10 4本	0 ~ 180	5
MSB-25	単 100V	408 × 404 × 364	72	D9 ~ D25	D9(R80 ~ R20) D25(R46 ~ R40)	D25 1本 D19 2本 D16 2本 D13 3本 D10 4本	0 ~ 180	8
MB-819	単 100V	455 × 372 × 393	54.5	D8 ~ D19 ※SD490	D8(R69 ~ R15) D19 (R59 ~ R38)	D19 1本 D16 2本 D13 3本 D10 4本	0 ~ 180	5