


電熱シート (コンガード)

※5枚まで連結可能

型 式	KYS-3A-3	
定 格 電 圧 V	AC100	
消 費 電 力 Wh	300	
寸 法 m	3.0×1.0×0.01	
重 量 kg	4	
防水コネクター	2P15A	
表 面 材 質	ポリエチレン	
発熱フィルム材質	ポリエステル	
断熱材材質	発泡ウレタン	

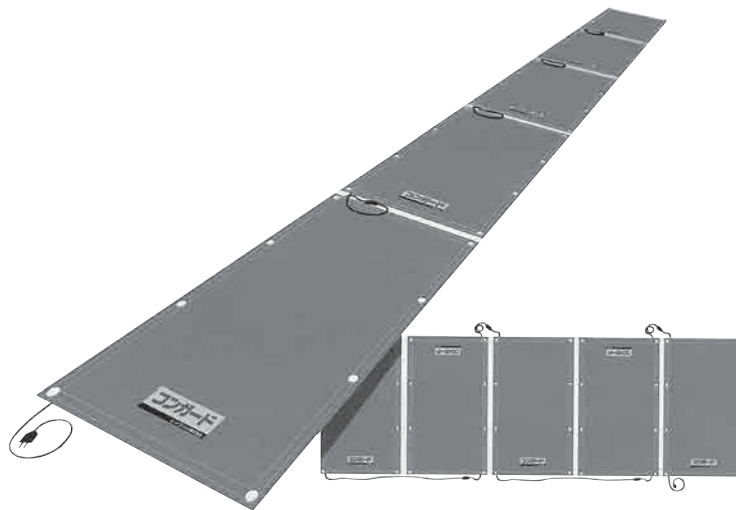

丸形ストーブ

型 式	SL-221	KS-52A
暖 房 出 力 kcal/h	5,270	5,230
暖房適応面積 m ²	木造 28	木造 25
	コンクリート 38	コンクリート 33
寸法(奥行×幅×高) ㎜	460×460×598	474×474×557
タンク容量 ℓ	7.0	7.0
燃焼継続時間 h	11	12.8～20.3
重 量 kg	11.2	12



ブルーヒーター

小型建設機械

型 式	FM-182F	KLR-1910
暖 房 出 力 kcal/h	4,800～15,000	5,040～16,110
暖房適応面積 m ²	木造 72	木造 78
	コンクリート 100	コンクリート 107
寸法(奥行×幅×高) ㎜	581×507×724	542×516×720
タンク容量 ℓ	19	18
燃焼継続時間 h	11.2～34.9	8.2～26
重 量 kg	19	24

