


スポットクーラー

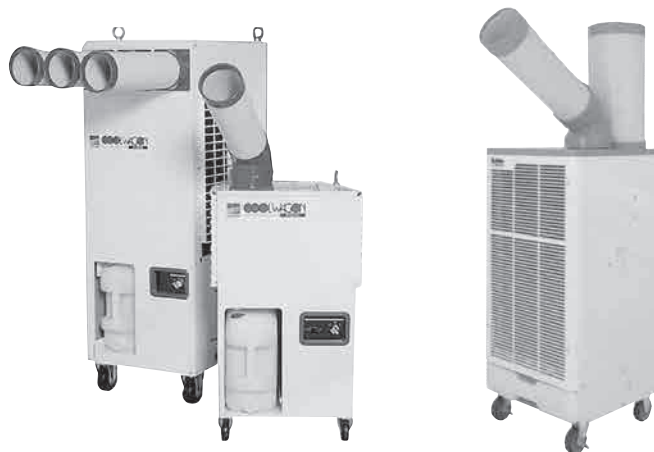

型 式	ASC-1HP(1人用)	ASC-2HP(3人用)	SS-25EG-1	CW1A
定 格 電 圧 V	単相 100	三相 200/220	単相 100	単相 100
定 格 周 波 数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
定格消費電力(50/60Hz) kW	1.0/1.2	2.0/2.6	0.66/0.84	0.65/0.94
始 動 電 流 (50/60Hz) A	42/39	34/32	25.6/23.6	42/39
運 転 電 流 (50/60Hz) A	11/12	7/9	7.3/8.7	10.5/11.5
冷 房 能 力 (50/60Hz)	2,150/2,350kcal/h	5,100/5,700kcal/h	2,200/2,500kW	2,150/2,350
風 量 切 替	強弱 2 段切替	強弱 2 段切替	強弱 2 段切替	—
本体寸法(ダクト除く)幅×奥行×高 %	460×390×860	460×590×1,300	390×430×860	434×441×900
本 体 重 量 kg	48	92	40	43
エ ア フ ィ ル タ ー	樹脂ネット	樹脂ネット	—	樹脂ネット
電 源 コ ー ド m	2P/3P プラグ付 2	—	2	5
ダ ク ト 径	φ125	φ125	φ114	φ125

エポックミスト **NETIS**

バックホー用



暑い車上でも
ミストを付け
れば快適に!
工事現場での
鎮塵効果も

送風スイッチ
(オプション)

型 式	WM-500	MWM-502	SFJ-2000SP	SGC-50PB
全 長 %	530	620	710	300
全 幅 %	530	530	530	154
全 高 %	1,620(1,820)	1,650(1,870)	1,750(2,020)	196
質 量 kg	40	41.8	48	2.6
電 圧 V	単相 100	単相 100	単相 100	DC12
噴 霧 量 ℓ/min	0.28	0.276	0.24	0.064
消 費 電 力 W	340	310	410	—
首 振 り 角 度 左 右 度	94	90	60	—
首 折 れ 角 度 上 下 度	65	54	40	—
水 タ ン ク ℓ	35	36	50(ボールタップ付)	ペットボトルより

※バックホー仕様

小型
建設
機械