

# 測量・測定・通信機

## オートレベル

型 式	AT-M3	
望 遠 鏡	全 長	238 mm
	対物有効径	40 mm
	倍 率	26×
	像	正
	視 界	1° 10′
	分 解 力	3″
水平目盛盤	直 径	88 mm
	目 盛	1°
円形気泡管感度	10′ / 2 mm	
自動補正範囲	±15′	
1 km 往復標準偏差 (マイクロメーター使用)	±2 mm	
望遠鏡部耐水性	JIS防浸型(保護等級:7)適合	
質 量	本 機	2.2 kg
	ケ ー ス	1.4 kg



## 回転レーザー


型 式	RL-H3B	RL-H4C
測 定 範 囲	直径 2m ~ 400m	直径 2m ~ 800m
水 平 精 度	±10″ (±2.4 mm / 50m)	±10″ (±1.5 mm / 30m)
自 動 整 準 範 囲	±3°	±5°
勾 配 設 定 機 能	—	1軸(マニュアル方式)
光 源	半導体レーザー	半導体レーザー(波長 635nm)
ビーム回転数	600rpm	600rpm
レーザー安全規格	—	JISクラス 3R
衝撃・傾斜警告	有	本体 LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
バッテリー残量警告	3段階表示	本体 LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
防塵・防水保護等級	IP56(JIS C 0920)	IP66(JIS C 0920)
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃	-20℃ ~ +50℃
寸法(L×W×H)	220×144×241 mm	177×196×217 mm
質 量	2.6 kg (乾電池含)	2.4 kg (乾電池含)
内 部 電 源	単 1 乾電池 × 4 本	単 1 乾電池 × 4 本
使用時間(20℃)	約 120 時間(アルカリ乾電池)	約 100 時間(アルカリ乾電池)



小型建設機械

### 現場使用例

天井材設置

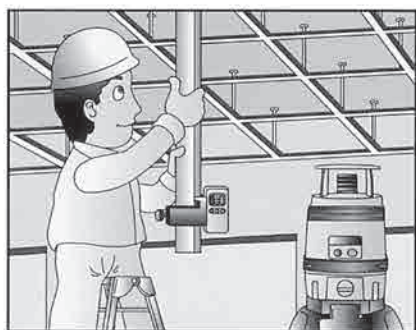

窓枠墨出し



生コン打設

