



ブルドーザー 4 t ,7 t ,8 t

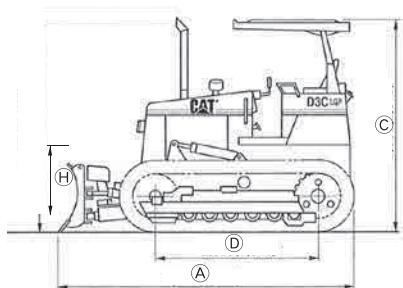

建設作業機械

●仕 様

ク ラ ス			4t	4t	7t	7t	8t
メ ー カ ー			CAT	CAT	CAT	CAT	CAT
機 種			湿地鉄キャタ	湿地ゴムキャタ	湿地鉄キャタ	湿地鉄キャタ	湿地鉄キャタ
型 式			BD2J II	BD2J II	D3G	D3C	D3K2
運 転 整 備 重 量 kg			4,130	3,970	7,550	7,350	8,620
接 地 圧 kg f /cm ²			0.24	0.23	0.29	0.28	0.32
性 能	走行速度 1 速 前進／後進	km /h	2.8/3.3	2.9/3.5	0~9/0~9.7(無段変速)	2.3/2.8	0~9/0~10(無段変速)
	走行速度 2 速 前進／後進	km /h	4.1/4.8	4.3/5.1	—	4.2/5.1	—
	走行速度 3 速 前進／後進	km /h	7.9/9.4	8.3/9.8	—	7.0/8.5	—
主 要 寸 法	全長（ブレード先端まで） A	mm	3,375	3,360	4,020	4,030	4,255
	全幅（本体／ブレード） B	mm	1,900/2,540	1,900/2,540	2,310/3,105	2,285/3,105	2,360/3,150
	全 高 C	mm	2,335（キャノピ）	2,335（キャノピ）	2,795（キャノピ）	2,650（マフラ）	2,795（キャノピ）
	接 地 長 D	mm	1,740	1,740	2,065	2,065	2,250
	履 帯 中 心 距 離 E	mm	1,400	1,400	1,675	1,650	1,725
	履 帯 幅 F	mm	500	500	635	635	635
	最 低 地 上 高	mm	290	290	360	360	315
エ ン ジ ン	使 用 燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	総 排 気 量 cc		3,331	3,331	5,000	5,000	4,400
	定格出力／回転速度 PS/rpm		40/2,300	40/2,300	75/2,200	71/2,400	87/2,200
ブ レ ー ド	ブ レ ー ド 幅 G	mm	2,540	2,540	3,105	3,105	3,150
	ブ レ ー ド 高 H	mm	595	595	730	730	860
	最大上昇量／下降量	mm	865/420	865/420	695/525	960/350	730/575
	チ ル ト 量	mm	340	340	455	430	450
	ア ン グ ル 角 度	度	25	25	25	25	24
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ			60	60	165	122	195