


2.5tキャリアダンプ

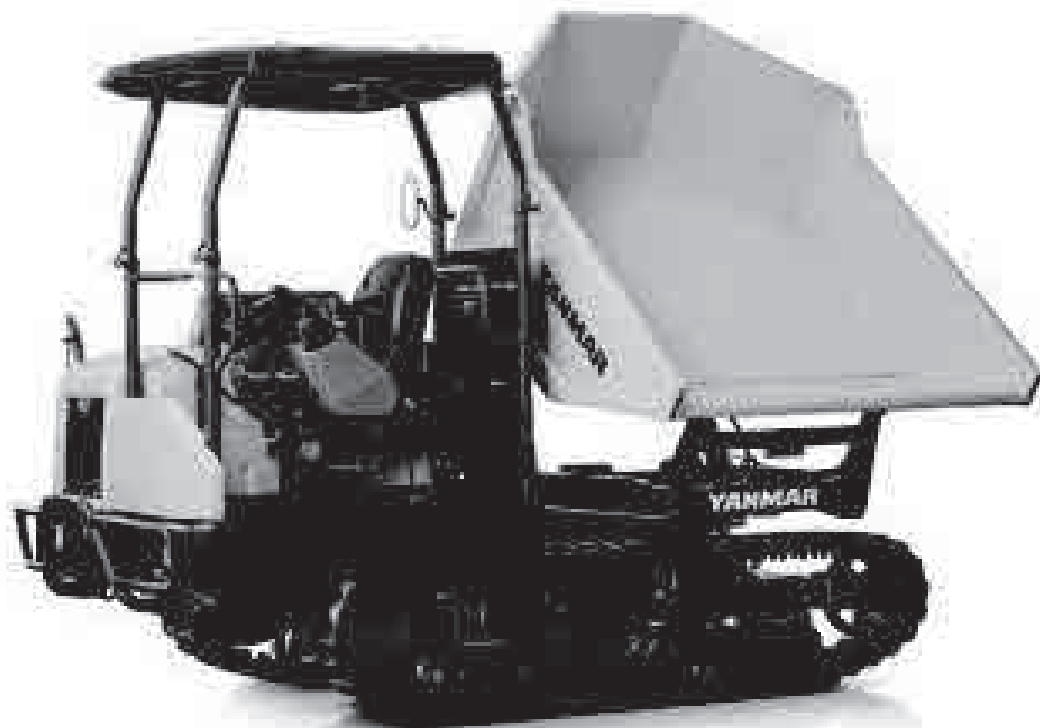

●仕様

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|-----------|-------|
| クラス(バケット容量) | 2.5 t | | | |
| メーカー | ヤンマー | | | |
| 型式 | C30R-3R | | | |
| 運転整備重量 | kg | 2,775 | | |
| | 全長 | mm | 3,640 | |
| | 全幅 | mm | 1,565 | |
| | 全高 | mm | 2,310 | |
| | 履帯中心距離 | mm | 1,230 | |
| | 履帯幅 | mm | 320 | |
| | タンブラ中心距離 | mm | 1,960 | |
| | 最低地上高 | mm | 280 | |
| | 荷台寸法 | 全長 | mm | 2,010 |
| | | 全幅 | mm | 1,390 |
| 全高 | | mm | 505 | |
| 積載荷重 | kg | 2,500 | | |
| | バケット容量<平積/山積> | m ³ | 1.13/1.50 | |
| | ダンプ角度 | 度 | 85 | |
| 前進 | km/h | 0 ~ 11 | | |
| | 後進 | km/h | 0 ~ 11 | |
| 定格出力 | PS/rpm | 44.2/2,800 | | |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 58 | | |
| 使用燃料 | 軽油 | | | |