



タイヤショベル (0.4 m³~ 1.3 m³)

建設作業機械

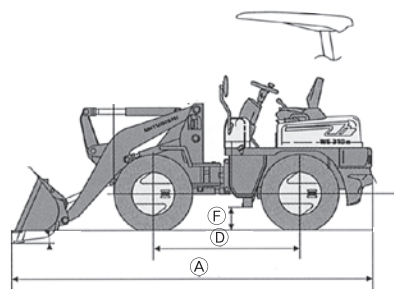

●仕様

クラス (バケツ容量)		0.5 m ³	0.5 m ³	0.5 m ³	0.8 m ³	1.3 m ³	
メーカー		CAT	CAT	CAT	日立	CAT	
型式		WS310	902B	902C	ZW80	910G II	
機体寸法	運転整備重量	kg	3,000	3,285	3,285	5,115	6,500
	全長 A	mm	4,470	4,255	4,255	5,120	5,940
	全幅 B	mm	1,690	1,690	1,690	1,920	2,300
	全高 C	mm	1,880	2,530	2,550	2,850	3,060
	ホイールベース D	mm	1,800	1,800	1,800	2,200	2,335
	トレッド E	mm	1,270	1,250	1,250	1,470	1,725
バケツ装置	最低地上高 F	mm	270	295	305	340	375
	バケツ容量	m ³	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3
	バケツ幅 G	mm	1,690	1,690	1,690	1,990	2,300
	ダンピングクリアランス	mm	2,410	2,445	2,450	2,500	2,620
	ダンピングリーチ	mm	825	850	850	880	995
	性能	最小旋回半径	m	4.1	3.7	3.75	3.8
アーティキュレート角		度	35	40	40	40	36
登坂能力		度	30	30	30	30	25
走行速度	前進	km/h	0~15	0~15	0~14	0~34	0~34.5
	後進	km/h	0~15	0~15	0~14	0~34	0~34.5
機関	定格出力	PS/rpm	38/2,400	38/2,400	41/2,200	62/2,200	86/2,200
	排気量	cc	1,490	1,496	2,434	3,331	4,250
	燃料タンク容量	ℓ	45	50	43	82	120
	常用荷重	kg	800	860	860	1,440	2,160