


ウッドチッパー

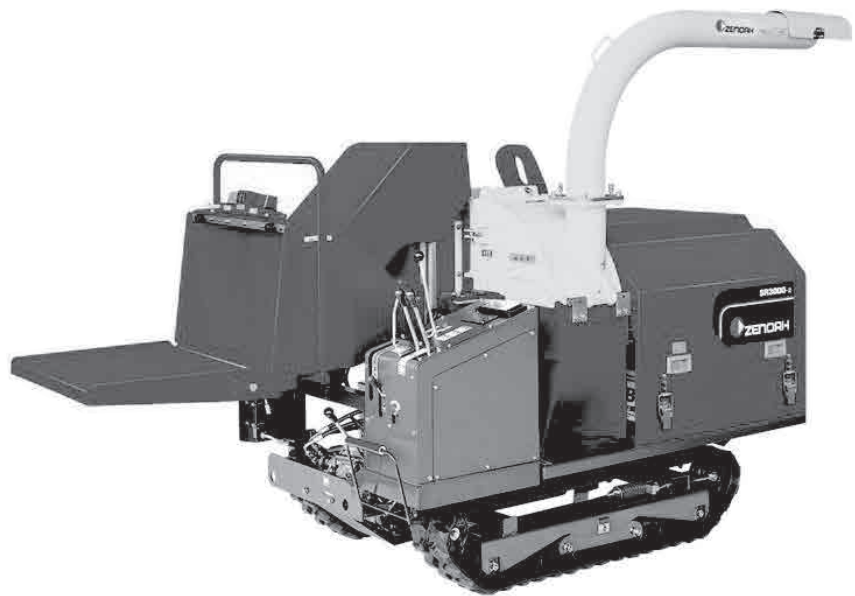

建設作業機械

●仕様

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 型 式 | デュアルチッパー FCS410Ms | |
| 機 械 重 量 | kg | 1,980 |
| 外形寸法【全長×全幅×全高】 ()内は輸送時 | mm | 3,500×2,110(1,590)×1,530 |
| 原 動 機 | 種 別 | 水冷ディーゼルエンジン |
| | 型 式 | ヤンマー 4TNV88 |
| | 出 力 kW/rpm | 30/2,500 |
| 燃 料 | 軽油 | |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 | ℓ | 57 |
| 粉 碎 装 置 | 駆 動 方 式 | 油圧駆動ディスクカッター式 |
| | チッパーナイフ数 枚 | チッパーナイフ式 2枚(1次) ハンマーナイフ式 24枚(2次) |
| | 最大処理径 mm | 165 |
| 送 り 装 置 | 方 式 | 自動送り制御付油圧駆動ローラー式 |
| | 投入口高さ mm | 800 |
| | 送 り 速 度 m/min | 0～37(可変) |
| 排 出 装 置 | 方 式 | ベルトコンベア式 |
| | シュート出口高さ mm | 1,110 |
| 走 行 装 置 | 方 式 | ゴムクローラ自走式 |
| | 走 行 速 度 km/h | 2.8 |

| | | |
|---------------|---------------------------|--------|
| 型 式 名 称 | SR3000-2 | |
| 破 碎 装 置 | 処 理 能 力 m ³ /h | 1.5～5 |
| | チッパーナイフ数 枚 | 2 |
| | シュレツダハンマ数 枚 | 12 |
| | 最大処理径 mm | 180 |
| | チップサイズ mm | 2～15 |
| 走 行 装 置 | 種 別 | クローラ式 |
| 寸 法 ・ 機 械 質 量 | 全 長 mm | 3,100 |
| | 全 幅 mm | 1,100 |
| | 全 高 mm | 1,930 |
| | 機 械 質 量 kg | 1,330 |
| | 燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ | 33(軽油) |