
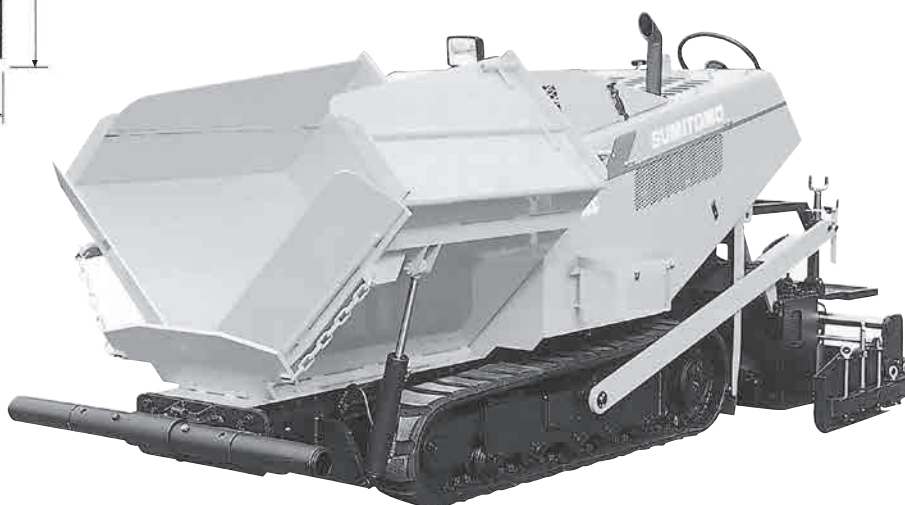



■ アスファルトフィニッシャー

道路舗装用
工事機械

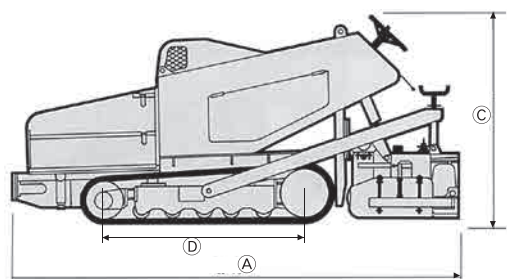

●仕 様

ク ラ ス		1.4m	2.5m	3.1m
メ ー カ ー		住友	住友	住友
型 式		HA14C	HA25C	HA31C
足 廻 リ		クローラ式、油圧駆動	クローラ式、油圧駆動	クローラ式、油圧駆動
舗装性能	舗 装 幅 ㎾	800 ~ 1,400	1,400 ~ 2,500	1,700 ~ 3,100
	舗 装 厚 ㎾	10 ~ 100	10 ~ 150	10 ~ 200
	舗 装 速 度 m/min	1 ~ 5	1 ~ 12	1 ~ 12
機体寸法	全 長 A ㎾	3,405	4,450	4,705
	全 幅 (輸 送 時) B ㎾	1,430	1,550	1,860
	全 高 C ㎾	1,575	1,720	1,880
	接地長又はホイールベース D ㎾	1,520	1,780	1,990
	履帯中心距離又はトレッド ㎾	600	980	1,290
	自 重 kg	2,600	4,850	5,940
性能	ホ ッ パ ー 容 量 t	1.54	3.3	4.0
	ク ラ ウ ン 量 %	-1 ~ 3	-1 ~ 3	-1 ~ 3
	加 熱 方 式	プロパンバーナ × 4 個	プロパンバーナ × 主2 延長各1	プロパンバーナ × 主4 2段各2
機関	定 格 出 力 PS/rpm	25/2,200	36/2,100	50.5/1,900
	使 用 燃 料	軽油	軽油	軽油
	燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	22	40	40