




オイルフェンサー一体型

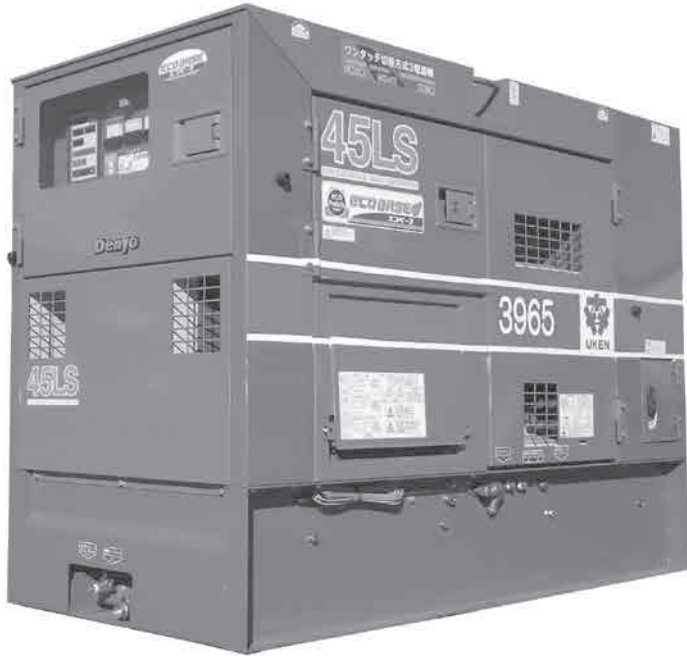

●仕様

※エコベース型

※エコベース型

ク ラ ス		45kVA		60kVA		60kVA	
メ ー カ ー		デンヨー		やまびこ		デンヨー	
型 式		DCA45LSKE		DGM600MK-PD		DCA60LSIE	
交流発電機	周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60
	定 格 出 力 kVA	37	45	50	60	50	60
	定 格 電 圧 V	200	220	200	220	200	220
	定 格 電 流 A	107	118	144	157	144	157
	回 転 速 度 min	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
エンジン	名 称	クボタ V3800-DI-T-K3A		クボタ V3800-DI-TI		いすゞ BJ-4JJ1X	
	形 式	直接噴射式・過給機付		直接噴射式・過給機付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付	
	総 排 気 量 cc	3,769		3,769		2,999	
	定 格 出 力 kW/min	38.0/1,500	45.6/1,800	49.2/1,500	57.5/1,800	47.9/1,500	57.1/1,800
	燃 料	軽油		軽油		軽油	
	燃 料 消 費 量 ℓ/h	7.0	8.8	48	39	8.6	10.3
	燃 料 タ ン ク ℓ	110		420		140	
寸 法 (L × W × H) mm	1,850 × 880 × 1,350		1,970 × 880 × 1,630		2,090 × 980 × 1,350		
運 転 整 備 質 量 kg	1,190		1,680		1,410		
7 m 騒 音 値 dBA	55	59	56	60	59	63	

※燃料消費量は75%負荷の場合