


後方小旋回バックホー

バックホー

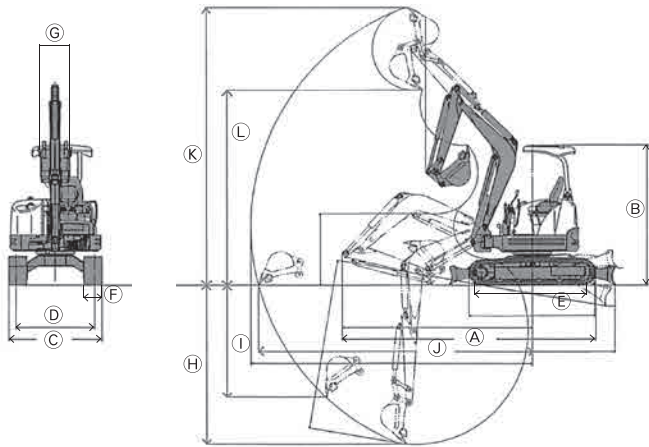

●仕様

クラス (バケット容量)		0.25 m ³	0.25 m ³	0.25 m ³	0.4 m ³	0.4 m ³	0.4 m ³
メーカー		住友	コベルコ	CAT	コベルコ	住友	CAT
型式		SH75X-3	SK75SR-3	308CCR	SK115SR	SH125X-3	311DRR
カラー		パット	パット	パット	パット	パット	パット
機体寸法	運転整備重量 kg	7,090	7,440	7,390	11,800	12,400	11,900
	全長<運搬時>A %	5,915	5,830	5,830	6,880	7,240	6,910
	全高<運搬時>B %	2,700	2,550	2,610	2,740	2,750	2,860
	全幅 C %	2,320	2,300	2,320	2,490	2,490	2,490
	履帯中心距離D %	1,870	1,850	1,870	1,990	1,990	1,990
	接地長 E %	2,210	2,210	2,280	2,610	2,785	2,610
	履帯幅 F %	450	450	450	500	500	500
性能	バケット容量 m ³	0.25	0.25	0.25	0.4	0.4	0.4
	バケット幅 G %	804	750	800	950	899	895
	最大掘削深 H %	4,140	4,160	4,140	5,060	5,470	5,040
	最大垂直掘削深 I %	3,640	3,870	3,600	4,500	4,845	4,510
	最大掘削半径 J %	6,520	6,480	6,390	7,560	8,205	7,700
	最大掘削高 K %	7,330	7,410	7,390	8,160	9,305	7,800
	最大ダンプ高 L %	5,250	5,340	5,250	5,780	6,905	5,440
	最小旋回半径 %	1,785	1,710	1,660	2,330	1,780	2,440
登坂能力度	35	35	35	35	35	35	
走行速度 km/h	高4.7低3.2	高5.3低2.6	高5.3低3.5	高6.0低3.5	高5.0低3.2	高5.1低3.5	
機関	定格出力 PS/rpm	57/2,000	57/2,200	55/2,100	80/2,050	87/2,100	82/1,700
排土板	全幅 %	-	-	-	-	-	-
	全高 %	-	-	-	-	-	-
燃料タンク容量 ℓ		100	120	115	168	165	210
クレーン		●(1.7)	●(1.7)	●(1.7)	●(2.9)	●(2.9)	●(2.9)

※年式により仕様異なる場合があります。詳しくは弊社営業員にお問い合わせください。

※311DRR は汎用小旋回機です。