



# 1tローラー

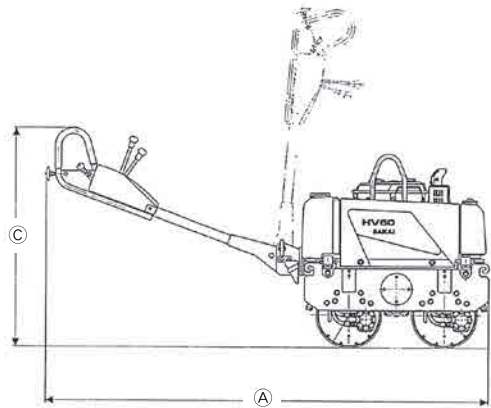

道路舗装用  
工事機械

## ●仕様

NETIS

ク ラ ス			1tハンドガイド式	1tハンドガイド式	1tハンドガイド式						
メ ー カ ー			酒井	三笠	酒井						
型 式			HV61ST	MRH601DS	HV620						
機体寸法	運 転 整 備 重 量		kg	630	536(566)*	640					
	全	長	A	mm	2,430	2,265	2,450				
	全	幅	B	mm	680	692	695				
	全	高	C	mm	1,185	1,195	1,175				
	軸		距	mm	520	520	520				
車輪寸法	前 輪	直	径	mm	355	355	355				
		幅		mm	635	650	650				
	後 輪	直	径	mm	355	355	355				
		幅		mm	635	650	650				
性能	締	め	固	め	幅	mm	635	650	650		
	起	振	力	kgf	1,200	1,100	1,200				
	振	動	数	vpm	3,300	3,300	3,000				
	登	坂	能	力	度	21	20	21			
走行速度(前後進共)			km/h	0~3.5	0~3	0~3					
機関	定	格	出	力	PS-rpm	6.3/2,500	6.3/2,500	5.7/2,100			
	排	気	量	cc	325	325	325				
	燃	料	タ	ン	ク	容	量	ℓ	4.8	4.8	4.8
	散	水	タ	ン	ク	容	量	ℓ	30	30	35

※( )質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。