

## 反射式ストーブ




型 式	SX-C260Y(E26Y)
暖房出力 kcal/h	2,200
暖房適応面積 m <sup>2</sup>	木造 11.5
	コンクリート 15
寸法(奥行×幅×高) mm	314×452×510
タンク容量 ℓ	4.0
燃焼継続時間 h	15
重 量 kg	8.1(7.6)

## 遠赤外線電気ヒーター

パネル505mm  
ワイドな暖房

左右幅広い領域まで暖かさを広げます。

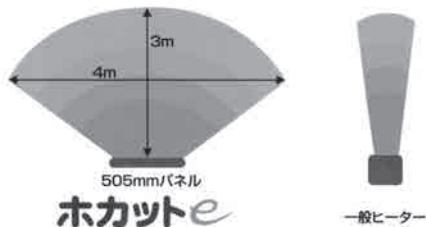

遠赤外線が体をやさしく暖めます。皮膚表面がチリチリ熱くなる事もなく、快適な暖かさを楽しめます。  
2mの距離で約10℃温度が上昇します。  
(当社サーモグラフィ測定による)

型 式	WPS-30
電 源	3相 200V
消費電力 kW	1.5 ~ 3.0
定格電流 A	8.7
使用环境温度 ℃	-10 ~ 20
寸法 (H×W×D) m/m	1,110×650×550
質 量 kg	25.6
電源ケーブル	4芯3mケーブル※プラグ無し



小型建設機械