


発電機 (25KVA ~ 60KVA)

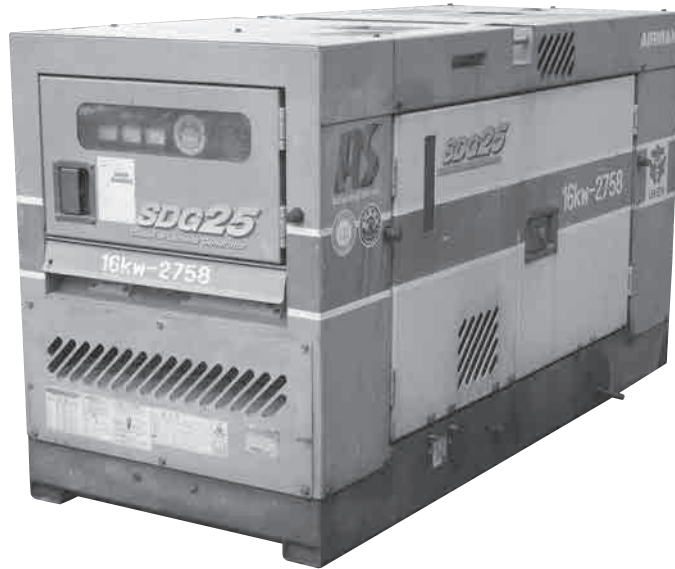

溶接機
発電機
コンプレッサー

●仕様

クラス	25KVA		25KVA		45KVA		60KVA		
メーカー	デンヨー		北越工業		日本車輛		北越工業		
型式	DCA-25USI (極超低騒音型)		SDG25AS-3A2 (極超低騒音型)		NES45SH		SDG60AS-3A6 (極超低騒音型)		
出力	KVA	20	25	20	25	37	45	50	60
	kW	16	20	—	—	29.6	36	—	—
エンジン出力	PS	26	32	26	32	47.5	57	65.4	78
燃料消費量 75%負荷時	ℓ/h	3.2	3.9	4.6	5.7	6.7	8.2	8.6	10.5
タンク容量	ℓ	92		95		100		162	
運転整備質量	kg	821		970		1,320		1,440	
機体寸法(長×幅×高)	mm	1,770×790×1,000		1,890×800×1,050		2,020×880×1,300		2,090×950×1,300	