


超低騒音・発電ウェルダース (10KVA)

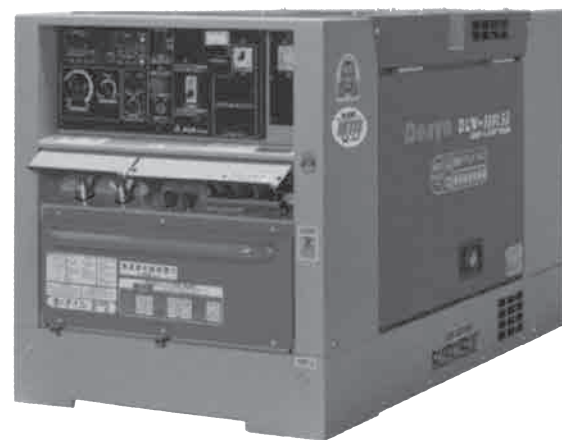

溶接機
発電機
コンプレッサー

●仕様

NETIS

クラス メーカー	発電ウェルダース			2人用ウェルダース	
	北越工業	やまびこ	デンヨー	北越工業	デンヨー
型式	PDW300AS	DGW310MC	DLW320LS2	PDW300AS II	TLW300SSW
定格電流 A	280	260/280	260/280	280	1人用 250/270 2人用 125/135
定格出力 kW	8.74	11.7 14	7.90 8.74	8.74	7.5 8.32
エンジン出力 PS	20/3,000 23.5/3,600	15.9/3,000 19/3,600	20.2/3,000 24.2/3,600	20/3,000 23.5/3,600	15.9/3,000 18.8/3,600
適用溶接棒径 %φ	2.0 ~ 6.0	2.0 ~ 6.0	2.0 ~ 6.0	1人用 2.0 ~ 6.0 2人用 1.6 ~ 3.2	1人用 2.6 ~ 6.0 2人用 2.0 ~ 3.2
タンク容量 ℓ	50	37	36	50	36
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
運転整備質量 kg	520	333	427	520	415
機体寸法(全長×全幅×全高) mm	1,530×720×910	1,410×566×760	1,410×680×760	1,530×720×910	1,400×680×770

※上段 50Hz、下段 60Hz

※ミニウェルダースは P121